



## USINAGEM LATERAL (A/B)

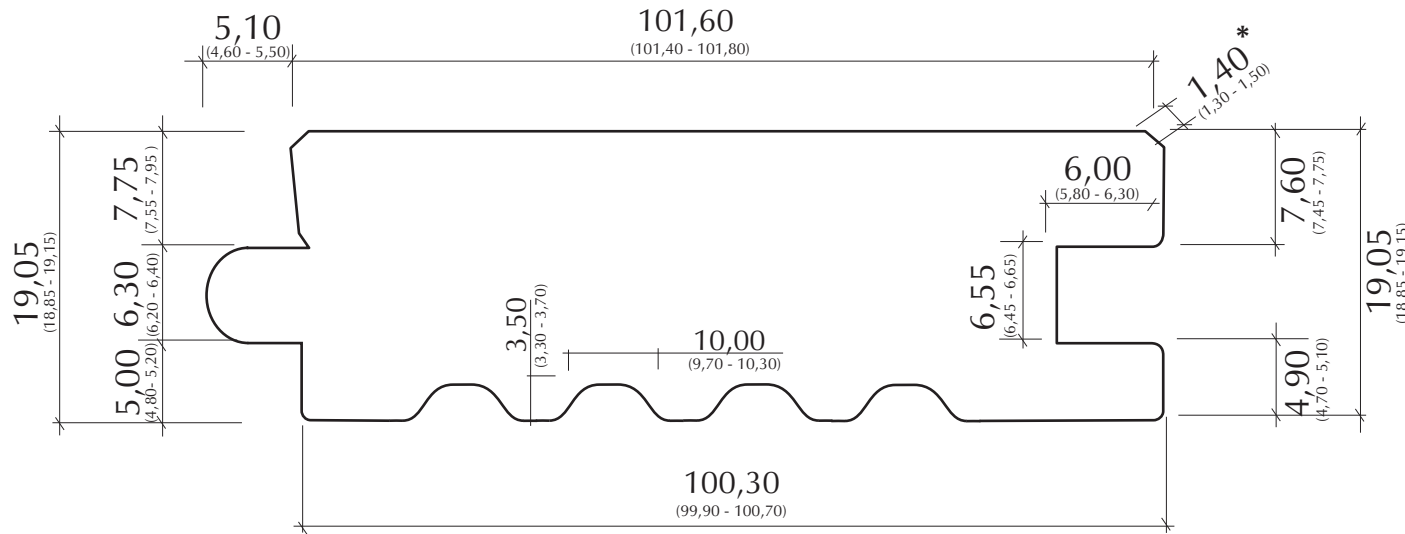


## USINAGEM TOPO (C/D)

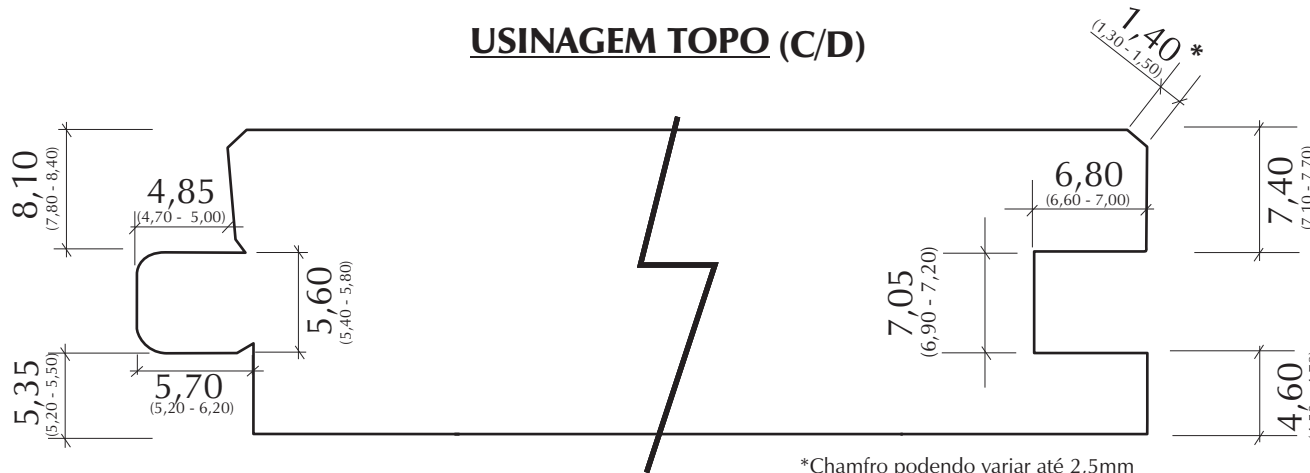

\*Chamfro podendo variar até 2,5mm



Certificado  
NBR ISO 9001



**Produto: Piso Micro bevel - 101,60 mm**

**Código: p\_mb\_10160**

**Espessura: 19,05 mm**

**Largura: 101,60 mm**

**Comprimento: 1' a 7'**

**Variação: 3' a 3 1/2'**

**Versão: p\_mb\_10160\_v\_2010\_01**

**Produto disponível nas seguintes espécies:**

- *Cumarú (Dipteryx sp)*
- *Garapeira (Apuleia sp)*
- *Tauari (Couratari sp)*
- *Tatajuba (Bagassa guianensis)*
- *Ipê (Tabebuia sp)*
- *Sucupira preta (Bowdichia sp)*
- *Maçaranduba (Manilkara sp)*
- *Muiracatiara (Astronium sp)*
- *Jatobá (Hymenaea sp)*

**Composição do Embarque :**

**Container DRY - 20"**

57,15 mm = 1.140 m<sup>2</sup>    101,60 mm = 1.127 m<sup>2</sup>

82,55 = 1.098 m<sup>2</sup>    127,00mm = 1.127 m<sup>2</sup>

**Secagem**

KD>Seca em estufa de 6% a 8% p/ USA e Europa

**Industrialização**

Piso sólido, sem pintura de uso interno, aplainado com acabamento liso na face superior e na face inferior com ranhuras e com macho e fêmea nas laterais e nas cabeças, podendo ser industrializado com canto reto ou canto micro bevel.

**Enfardamento do Pallet**

Com duas camadas de plástico, caixa de madeira reforçada, com fitas plásticas no pacote e fitas de aço na caixa de madeira.

### CDT - CONTROLE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Produto: **Piso Micro bevel - 101,60 mm**

Cód. Produto: **p\_mb\_10160**

Arquivo Digital: **dt\_pt\_piso\_mb\_10160\_v\_2010\_01**

Versão: **p\_mb\_10160\_v\_2010\_01**

Catálogo: **tec\_flooring\_pt\_2010\_v1**

Controle de Cópias: Entrada: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Produção \_\_\_\_\_  D.Industrial \_\_\_\_\_

SGQ/PROD. \_\_\_\_\_  D.Vendas \_\_\_\_\_

### Leitura dimensional / mm

← 55,80 → → Dimensão Nominal  
(55,00    56,60) → Tolerância

Desenho sem escala. / medidas em milímetros.

Alterações dimensionais podem ser realizadas de acordo com procedimentos de qualidade interna.

### Localizador

