



## USINAGEM LATERAL (A/B)

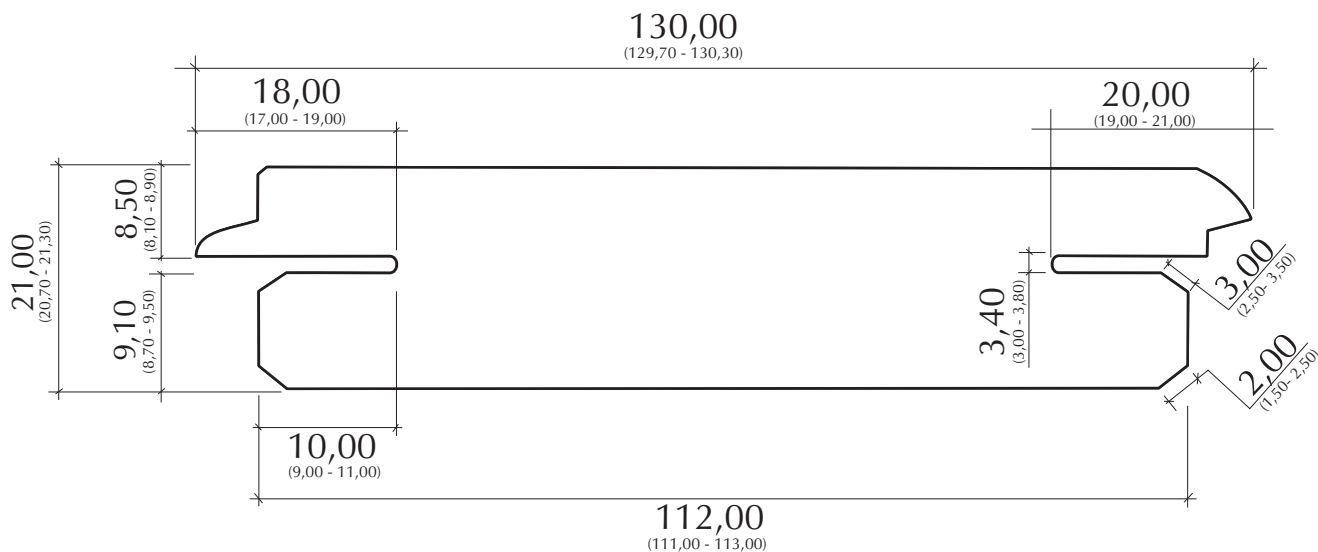

## USINAGEM TOPO (C/D)

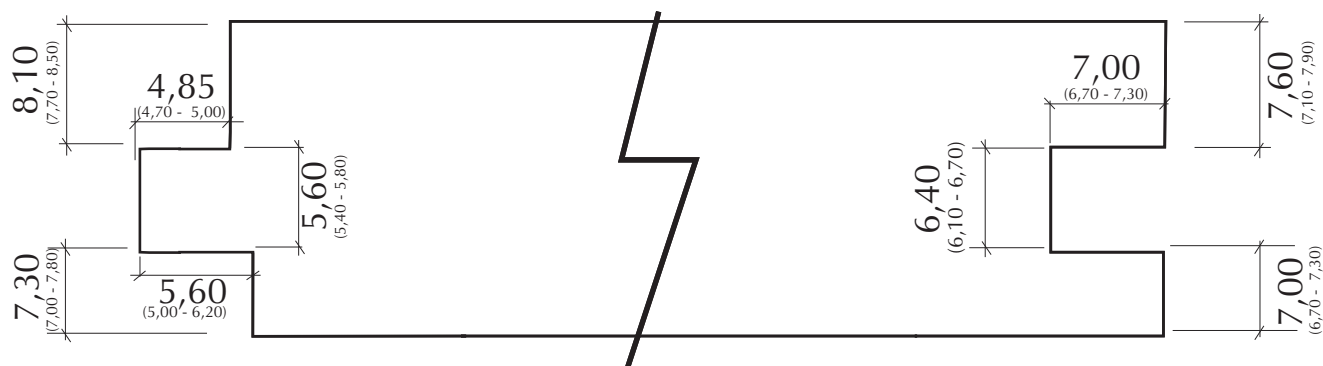

Certificado  
NBR ISO 9001



**Produto:** Deck Europeu Perfil Oculto - 130 x 21,00mm

**Código:** dck\_euro\_po\_130\_21

**Espessura:** 21,00 mm

**Largura:** 130 mm

**Comprimento 01:** 6' a 10'

**Comprimento 02:** 3' a 5 1/2'

**Versão:** dck\_euro\_po\_130\_21\_v\_2010\_01

**Produto disponível nas seguintes espécies:**

- *Cumarú (Dipteryx sp)*
- *Garapeira (Apuleia sp)*
- *Ipê (Tabebuia sp)*
- *Tatajuba (Bagassa guianensis)*
- *Sucupira preta (Bowdichia sp)*
- *Maçaranduba (Manilkara sp)*

**Composição do Embarque : Container - 40'**

- *Cumarú (Dipteryx sp)* - 24,00m<sup>3</sup> [ (+10%) ou (-10%) ]
- *Garapeira (Apuleia sp)* - 27,50m<sup>3</sup> [ (+10%) ou (-10%) ]
- *Ipê (Tabebuia sp)* - 24,00m<sup>3</sup> [ (+10%) ou (-10%) ]

**Secagem**

KD > Seca em estufa de 14% a 16%

**Peso / KD**

- *Cumarú (Dipteryx sp)* - 1.250Kg/m<sup>3</sup> [ (+10%) ou (-10%) ]
- *Garapeira (Apuleia sp)* - 950Kg/m<sup>3</sup> [ (+10%) ou (-10%) ]
- *Ipê (Tabebuia sp)* - 1.150Kg/m<sup>3</sup> [ (+10%) ou (-10%) ]

**Industrialização**

Assoalho de uso externo, aplainado com acabamento liso nas duas faces, cantos arredondados, com raio superior de 5mm e inferior de 2mm, com fêmea nas laterais e macho e fêmea nas extremidades ("cabeça").

**Enfardamento do Pallet**

Com fita plástica no pacote, fita de aço na caixaria e lona plástica somente na superfície, com cêra nos topos. Pode ser enfardado com Mini Bundles com 4 peças.

### CDT - CONTROLE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Produto: Deck Europeu Perfil Oculto - 130 x 21,00mm

Cód. Produto: dck\_euro\_po\_130\_21

Arquivo Digital: dt\_pt\_dck\_euro\_po\_130\_21\_v\_2010\_01

Versão: dck\_euro\_po\_130\_21\_v\_2010\_01

Catálogo: tec\_deck\_europeu\_pt\_2010\_v1

Controle de Cópias: Entrada: / / /

- Produção \_\_\_\_\_  D.Industrial \_\_\_\_\_  
 SGQ/PROD. \_\_\_\_\_  D.Vendas \_\_\_\_\_

### Leitura dimensional / mm

55,80 → Dimensão Nominal  
 (55,00 - 56,60) → Tolerância

Desenho sem escala. / medidas em milímetros.

Alterações dimensionais podem ser realizadas de acordo com procedimentos de qualidade interna.

### Localizador

